

▼ Dall'alto in basso: P802, P842, P202, P142



- Leggere e compatte
- Robusto serbatoio in nylon caricato vetro e testa della pompa in alluminio incapsulato in nylon per ottenere la massima resistenza alla corrosione
- Il funzionamento a due velocità riduce il numero delle pompate del 78% rispetto alle pompe ad una velocità
- Minore sforzo sulla leva riduce al minimo la fatica
- Sul P842 valvola a 4 vie incorporata per azionare cilindri a doppio effetto
- Grandi portate di olio per azionare una vasta gamma di cilindri o attrezzature
- Leva non conduttiva per la sicurezza dell'operatore
- Valvola di sicurezza incorporata per la protezione contro i sovraccarichi.

▼ Set pompa-cilindro SCR254H utilizzato per sostenere il carico e controllare la pressione per mezzo del manometro.



Esclusività Enerpac



Tabella di corrispondenza con i cilindri

Per scegliere la corretta pompa manuale idonea alla Vostra applicazione, fare riferimento alla Tabella pompa / cilindri nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 402



Tabella delle velocità

Per determinare come una certa pompa azionerà il Vostro cilindro, consultare la Tabella delle velocità pompa - cilindro nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 409



Kits serbatoi

Quando è necessaria una connessione per il ritorno dell'olio al serbatoio, un apposito Kit consente di ottenere un attacco da 7/16"-20 UN sul fondello.

PC20

Per P141, P142

PC25

Per P202, P391, P392



Olio idraulico

Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.


Pagina: 140

Tipo pompa	Capacità utile serbatoio (cm³)	Modello	Pressione nominale ²⁾ (bar)		Portata olio per pompata (cm³)		Massima forza sulla leva (kg)
			1° stadio	2° stadio	1° stadio	2° stadio	
Ad una velocità	327	P141	-	700	-	0,90	32,7
	901	P391	-	700	-	2,47	38,6
A due velocità	327	P142 ¹⁾	13	700	3,62	0,90	35,4
	901	P202	13	700	3,62	0,90	28,6
	901	P392 ¹⁾	13	700	11,26	2,47	42,2
	2540	P802	27	700	39,33	2,47	43,1
	2540	P842 ³⁾	27	700	39,33	2,47	43,1

¹⁾ Disponibile come set, vedere alla pagina seguente. P392 disponibile anche per Power Box Set (pagina 11).

²⁾ Contattate Enerpac per applicazioni in cui la pressione di funzionamento sia meno del 10% della pressione nominale.

³⁾ P842 da utilizzare con cilindri a doppio effetto.



Unità idrauliche

Tutte le pompe marcate con * sono disponibili in sets completi di: cilindro, pompa, manometro y adattatore, tubo e giunti.

Pagina: 6

Serie P



Capacità serbatoio:

327 - 2540 cm³

Portata alla pressione nominale:

0,90 - 2,47 cm³/corsa

Pressione di esercizio:

700 bar



Tubi flessibili

L'Enerpac offre una linea completa di tubi flessibili per oleodinamica di alta qualità. Per assicurare l'integrità del Vostra sistema, richiedete solo tubi flessibili originali Enerpac.

Pagina: 136



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo

preassemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico modello.


Pagina: 150




Pompa a pedale

Per operazioni a mani libere, la leggera e robusta. Pompa a pedale **P392FP** è la scelta perfetta.


Pagina: 85

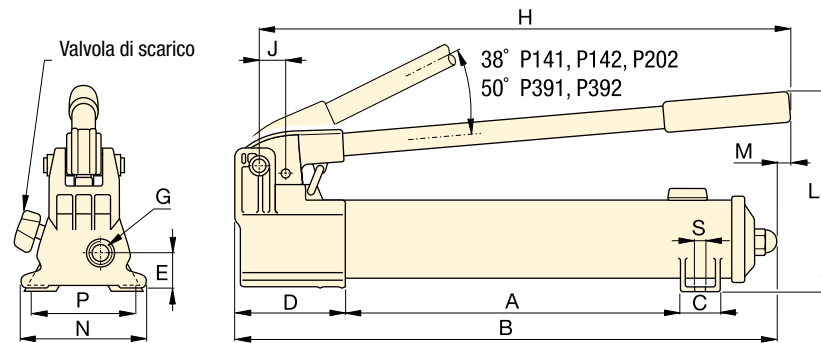

P141, P142, P202, P391, P392

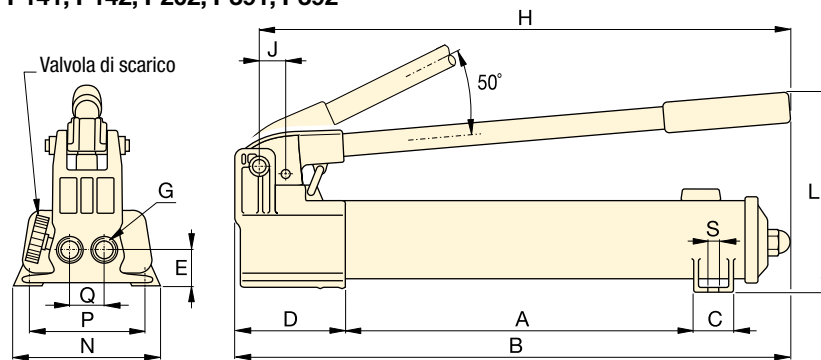

P802

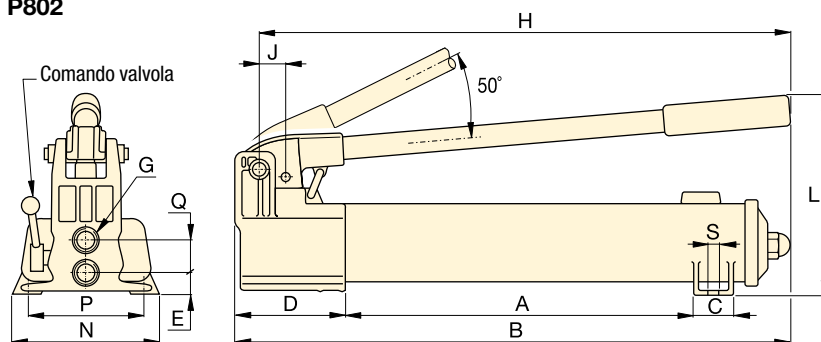

P842

Corsa del pistone	Dimensioni (mm)																Modello
	(mm)	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S	(kg)	
	12,7	185	336	28	85	28	1/4"-18 NPTF	319	19	143	-	95	80	-	7	2,4	P141
	25,4	344	533	36	99	33	3/8"-18 NPTF	522	30	177	16	120	-	-	-	4,1	P391
	12,7	185	336	28	85	28	1/4"-18 NPTF	319	19	143	-	95	80	-	7	2,4	P142 ¹⁾
	12,7	344	509	36	85	28	1/4"-18 NPTF	400	19	144	16	95	-	-	-	3,4	P202
	25,4	344	533	36	99	33	3/8"-18 NPTF	522	30	177	16	120	-	-	-	4,1	P392 ¹⁾
	25,4	337	552	45	133	35	3/8"-18 NPTF	527	30	228	-	181	153	35	10	8,2	P802
	25,4	337	552	45	133	20	3/8"-18 NPTF	527	30	228	-	181	153	36	10	10,0	P842 ³⁾